


ENVIRO 51 TÍPUSÚ FÜSTGÁZELEMZŐ MŰSZERCSALÁD

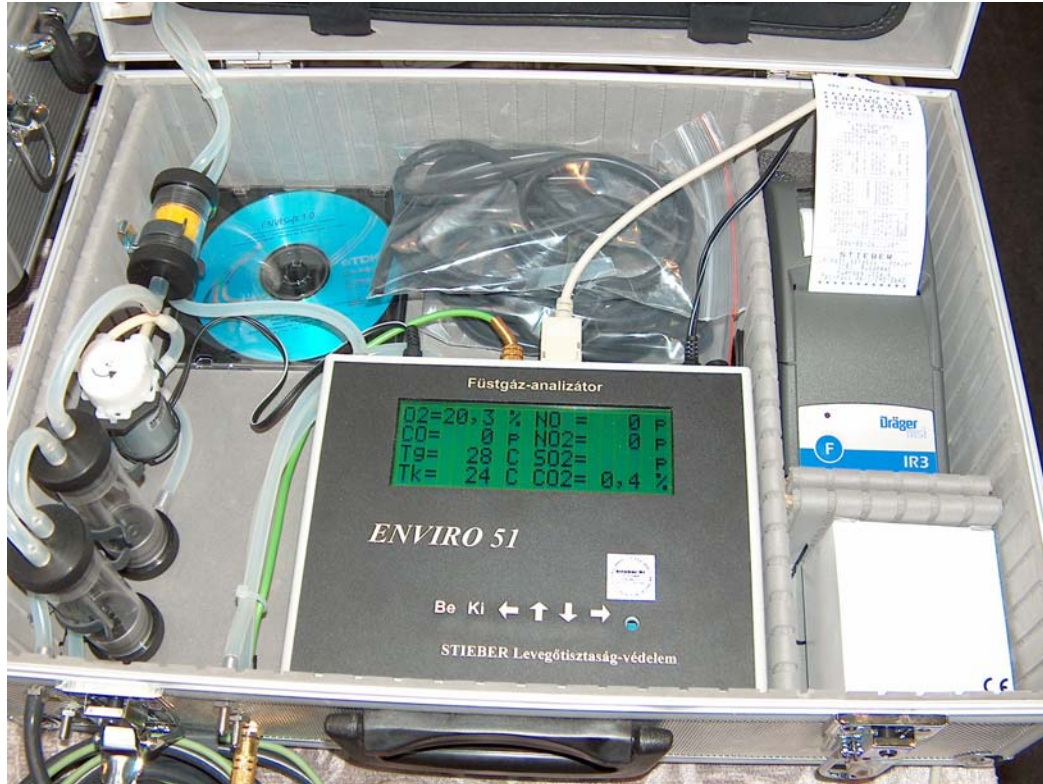

O₂

CO

CO₂

NO

NO₂

NO_x

SO₂

ΔT

- Szabad bővítés 5 csatornára (O₂, CO, NO, NO₂, SO₂)
- 6 különböző, beprogramozott tüzelőanyag választása
- Mikrokontrolleres technológia, fóliatasztatúra, beépített zümmer
- Számított értékek: ΔT, CO₂, NO₂, NO_x, Hatásfok, Veszteség, λ
- CO szenzor külön szivattyúval történő programozható öblítése
- Differenciál-nyomás mérőcsonkjai prandtl-csőves méréshez
- Egy időben 8 érték leolvasási lehetősége, háttérvilágítással
- 3 db analóg bemenet külső jelek, szenzorok fogadására
- RS 232 jelkimenet, *Envisoft 1.0* adatgyűjtő program
- 0 % és 3 % O₂-re történő átszámítás mg/m³-ben
- Infrás nyomtatás programozható fejléccel
- Akkreditált Laboratórium által Kalibrált mérőeszköz
- Kedvező árfekvés, NiMH akku, tartós bérlet

TECHNIKAI ADATOK

Tartozékok: 300 mm hosszúságú füstgáz mintavevő szonda beépített hőelemmel, 8 mm átmérőjű kónusszal, 2,5 m hosszúságú füstgáz mintavevő tömlővel, kompenzált vezetékkel, dupla gumigyűrűs kondenzvíz leválasztó edénnyel, cserélhető betétes füstgáz porszűrővel, hálózati töltő adapterrel.

Mérőcsatorna	Típus	Méréstartomány	Felbontás	Pontosság
O ₂	Elektrokémiai	0-21 tf%	0,1 tf%	< 0,2%
CO	Elektrokémiai	0 – 1999 ppm	1 ppm	<400ppm ± 20ppm / ± 5%
NO	Elektrokémiai	0 – 1000 ppm	1 ppm	<200ppm ± 5ppm / ± 5%
NO ₂	Elektrokémiai	0 – 200 ppm	1 ppm	<40ppm ± 2ppm / ± 5%
SO ₂	Elektrokémiai	0 – 1000 ppm	1 ppm	<200ppm ± 5ppm / ± 5%
Gázhőmérs.	NiCrNi hőelem	0 – 1000°C	1°C	± 1%
Körny. hőmérs.	NTC hőellenállás	0 – 100°C	1°C	± 1%
CO ₂	Számított érték	0 – 16 tf%	0,1 tf%	< 0,2%
Diff. nyomás	Piezorezisztív	± 199 Pa	1 Pa	± 1%

Kijelzők: 1 db 8 értéket megjelenítő LCD kijelző világitással
 Beépített akkumulátor: NiMH 8,4V 1600 mAh
 Akkumulátoros üzemidő: 10-12 óra
 Teljes töltésidő: 14 óra
 Maximális hőmérséklet: 500°C
 Méretek: alapláda: 200 x 160 x 70 mm
 szállító táská: 390 x 300 x 140 mm
 Tömeg: kb. 2 kg.

RENDELÉSI ADATOK

Rend. szám	Típus	Mérőcsatornák
1000.0000	ENVIRO 51/0	O ₂ ; CO; CO ₂ ; Tg; Tk; ΔT
1001.0000	ENVIRO 51/1	O ₂ ; CO; CO ₂ ; Tg; Tk; ΔT; öblítés
1002.0000	ENVIRO 51/2	O ₂ ; CO; CO ₂ ; NO; NO _x ; Tg; Tk; ΔT; öblítés
1003.0000	ENVIRO 51/3	O ₂ ; CO; CO ₂ ; NO; NO _x ; NO ₂ ; Tg; Tk; ΔT; öblítés
1004.0000	ENVIRO 51/4	O ₂ ; CO; CO ₂ ; NO; NO _x ; SO ₂ ; Tg; Tk; ΔT; öblítés
1005.0000	ENVIRO 51/5	O ₂ ; CO; CO ₂ ; NO; NO _x ; NO ₂ ; SO ₂ ; Tg; Tk; ΔT; öblítés
100x.0100	ENVIRO 51/X	Bármelyik típus huzatméréssel felszerelve
	Printer	HP 82240B infrás nyomtató

Szállítási határidő: 4 hét

Garancia: 12 hónap

Környezetvédelem magyar műszerrel!

Gyártó: STIEBER BT.

A tisztább levegőért!

Telephely: 1181 Budapest, Nyerges u.6.
 Ügyfélszolgálat: 06/1 297-3131, 06/1 297-3130
 Fax: 06-1/295-3642 E-mail: stieberj@t-online.hu
 Internet: www.stieber.hu