



KLIMATIZÁLÁS:

Kényelem, komfortérzet és **VESZÉLYEK!**

Mára a klímaberendezések üzemeltetői számára lassan általánosan ismertté válik, hogy a légtechnikai eljárások (hűtés-fűtés) előnyei mellett igen veszélyes hátrányok is jelentkezhetnek. Legfőbb veszélyforrás a mikrobiológiai (baktérium, gomba és vírus) fertőzés, mely légiós betegség néven él a köztudatban.

Ezen fertőzések megelőzésére ajánljuk a **KOVER UV Levegősterilizáló Rendszer készülékeit**


mindenhová ahol a levegő mikrobiológiai tisztasága fontos az egészség és a gyártott termék minőségének (pl. gyógyszeripar, élelmiszeripar) megőrzése érdekében!

A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy semmiféle veszélyt nem jelent környezetére, mivel a készüléket nem hagyja el UV-C sugárzás.

Alkalmazási területek:

- orvosi helyiségekben, kórházakban, műtőkben,
- fogorvosi rendelőkben, laboratóriumokban,
- állatorvosi rendelőkben, állattenyésztő telepeken,
- gyógyszeriparban,
- irodaházakban, konferenciatermekben,
- légkondicionált helyiségekben,
- élelmiszeriparban, hűtőkamrákban,
- élelmiszer laboratóriumokban,
- szépségszalonokban, edzőtermekben,
- otthonokban, irodákban,
- iskolákban, óvodákban,
- szállodákban, mozikban, színházakban,
- uszodákban, wellness központokban

egyszóval az élet és a munka MINDEN területén!

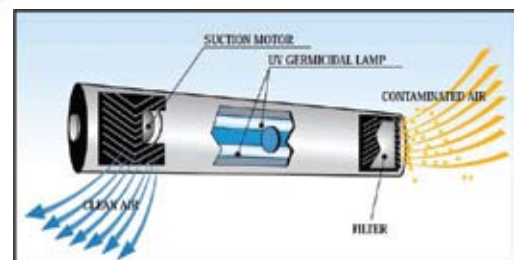

**SPECTRAL /
LIGHT
ENERGY**



ANIONGERM



GENIUS 485J CTI



CE

AIR GERM



UV STERIL DUCT CI

**Központi légellátó rendszerekbe
beszerelhető UTÓLAG IS!**



BOVIMEX AJÁNLAT



8000 Székesfehérvár,
Bátky Zsigmond u. 5.
Tel./Fax: 22/348-462, 318-666
Email: bovimex@cbn.hu
WEB: www.bovimex.com



UV LEVEGŐSTERILIZÁLÓ RENDSZER

Technikai adatok

Feszültség	230V/50Hz												UV Steril Duct CI	
Légkapacitás	56m ³ /h												Genius 485J CTT	
Levegő tisztítás szintje	92% <												400m ³ /h	
UV Hullámhossz	253,7 nm												Spectral UV-CTI	
UV-Cső teljesítmény	1x7W	2x9W	2x15W	2x30W	2x36W	2x55W	2x55W	2x55W	2x55W	2x55W	2x55W	2x55W	2x55W	2x55W
UV-Cső élettartama	3000 üzemóra												6000 üzemóra	
UV-Cső típusszám	K20112 7WPL-S	K20201 9W PL-S G23	K20110 15W G13	K20111 30W G13	K20113 36W PL-L 2G11U	K20114 55W PL-L 2G11U	K20114 55W PL-L 2G11U	K20114 55W PL-L 2G11U	K20114 55W PL-L 2G11U	K20114 55W PL-L 2G11U	K20114 55W PL-L 2G11U	K20114 55W PL-L 2G11U	K20114 55W PL-L 2G11U	K20114 55W PL-L 2G11U
UV-Cső üzemidő kijelzés		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Beépítés	Asztali			Falra szerelhető vagy állványra										
Állvány	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tömeg állvány nélkül	3,5kg	3,5-4kg	5-6kg	13-14kg	7-8kg	25kg	25kg	25kg	25kg	25kg	25kg	25kg	25kg	
Méret állvány nélkül (cm)	45x18x8	45x18x8	100x18x8	180x18x8	120x18x8	110x37x16	110x37x16	110x37x16	110x37x16	110x37x16	110x37x16	110x37x16	110x37x16	
Fogyasztás	35W	70W	70W	110W	85W	285W	285W	285W	285W	285W	285W	285W	285W	
Zajszint	29dB												0	
Előszűrő	Levegő beémióban													
Ionizáló			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Távírányító			X											
UV kisugárzás	X													
Ózon kibocsátás	Nincs													
Környezeti veszély	Nincs													
	Nincs													

KÉRJE ÁRAJÁNLATUNKAT! Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!